


# Traffic

330	700	190
360	930	
390	990	
490	860	

Fabricagemethode <b>Getuft 1/10" gesneden pool</b>	Méthode de fabrication <b>Tuftée 1/10" velours coupé</b>	Herstellungsverfahren <b>Getuftet 1/10" Schnittpol</b>	Manufacturing process <b>Tufting 1/10" Cutpile</b>
Pool Samenstelling <b>100% PP Stainsafe®</b>	Composition du velours <b>100% PP Stainsafe®</b>	Polmateriaal <b>100% PP Fleckweg®</b>	Pile content <b>100% PP Stainsafe®</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>PP Gewebte</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Synthetische dubbele rug (1) Gel Back (2)</b>	Dossier <b>Double dossier synthétique (1) Gel Back (2)</b>	Rückenausrüstung <b>Synthetischer Zweitrücken (1) Gel Back (2)</b>	Secondary backing <b>Synthetic backing (1) Gel Back (2)</b>
Poolgewicht <b>ca. 900 gr/m²</b>	Poids du velours <b>ca. 900 gr/m²</b>	Polgewicht <b>ca. 900 gr/m²</b>	Pile weight <b>ca. 900 gr/m²</b>
Totaal gewicht <b>ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)</b>	Poids total <b>ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)</b>	Gesamtgewicht <b>ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)</b>	Total weight <b>ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)</b>
Poolhoogte <b>ca. 4,4 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 4,4 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 4,4 mm</b>	Pile height <b>ca. 4,4 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)</b>	Hauteur totale <b>ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)</b>	Gesamthöhe <b>ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)</b>	Total height <b>ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)</b>
Aantal noppen <b>ca. 209.350/m²</b>	Nombre de points <b>ca. 209.350/m²</b>	Noppenzahl <b>ca. 209.350/m²</b>	Number of knots <b>ca. 209.350/m²</b>
Breedte <b>400 cm</b>	Largeur <b>400 cm</b>	Breite <b>400 cm</b>	Width <b>400 cm</b>
Aantal kleuren <b>9</b>	Nombre de coloris <b>9</b>	Farbenzahl <b>9</b>	Number of colours <b>9</b>
Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Résistance à la lumière <b>5 - 6</b>	Lichtechtheit <b>5 - 6</b>	Light fastness <b>5 - 6</b>
Waterrechtheid <b>4 - 5</b>	Résistance à l'eau <b>4 - 5</b>	Wasserechtheit <b>4 - 5</b>	Water resistance <b>4 - 5</b>
Warmte doorlaatweerstand <b>0,12 m² K/W (1) 0,13 m² K/W (2)</b>	Résistance thermique <b>0,12 m² K/W (1) 0,13 m² K/W (2)</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,12 m² K/W (1) 0,13 m² K/W (2)</b>	Thermal resistance <b>TOG : 1.2 (1) TOG : 1.3 (2)</b>
Geluidsisolatie <b>23 dB (1) 24 dB (2)</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>23 dB (1) 24 dB (2)</b>	Trittschalldämmung <b>23 dB (1) 24 dB (2)</b>	Sound insulation <b>23 dB (1) 24 dB (2)</b>
Brandklasse <b>Cfl-s1 (EN 13501-1) only FR AB Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Alleen bij volledige verkleving</b>	Classement feu <b>Cfl-s1 (EN 13501-1) only FR AB Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Uniquement en pose collée</b>	Brandverhaltensklasse <b>Cfl-s1 (EN 13501-1) only FR AB Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Nur wenn vollflächig verklebt</b>	Fire class <b>Cfl-s1 (EN 13501-1) only FR AB Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Only with full adhesion</b>
Bijzonderheden <b>Pool naar binnen</b>	Caractéristiques <b>Velours à l'intérieur</b>	Besonderheiten <b>Flor innen</b>	Characteristics <b>Pile inside</b>



>> Only on actionbac FR AB

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)



Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# Traffic



▲ 490



▲ 190



▲ 360



▲ 990



▲ 390




▲ 330



▲ 860



▲ 700

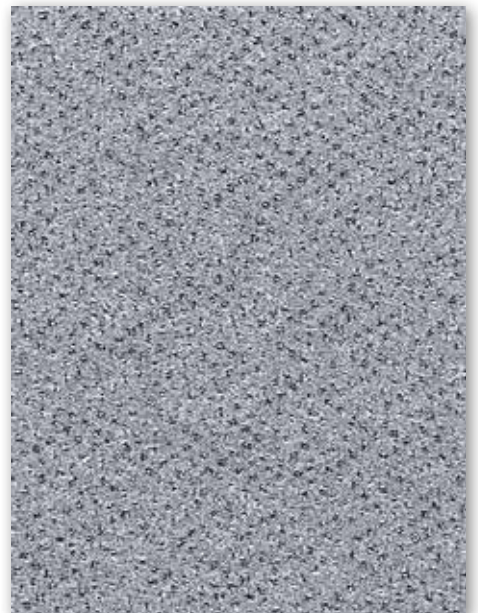

▲ 930